

Multianlegg



Et intelligent valg for høy komfort! Med flere innedeler kan du fordele varmen maksimalt. Et multianlegg gir en fleksibel løsning med valgfri type innedeler og kapasitet. Perfekt for varming/kjøling av flere rom i huset.



FLERE INNEDELER

Ved et multianlegg har du mulighet for flere varmepumper innendørs. Du kan få 2-8 innedeler, alt etter ditt behov. Multianleggene kan kjøre varme eller kjøling, men alle innedeler må kjøre i samme modus samtidig.

Du kan fordele varme i flere rom, og du kan velge type innedel i hvert rom, samt kapasitet. Kapasiteten kan velges innenfor de gitte begrensninger mhp antall og sum av kapasitet (se tabell).

FLERE TYPER INNEDELER

Velg mellom veggmonterte, gulvmonterte, kanalmontert og himlingsmonterte innedeler til ditt multianlegg. Det er enkelt å tilpasse flere typer innedeler sammen; du velger hva du trenger i forhold til vegg- eller gulvmodell, samt rommets varmebehov.

Eksempel har man 2 soverom på samme størrelse velger man gjerne liten+liten, altså jevnt varmedeling på de to innedelene. Har man 1 stue og 1 liten kjellerstue velger man gjerne liten+stor, slik at det største rommet har størst varmekapasitet.

Modell		18KBTA2	18KBTA3	24KBTA3	30KBTA4	36KBTA5
Varmekapasitet kW	Nom Min/ Maks	5,6 1,8 - 6,1	6,8 2,0 - 8,0	8,0 2,0 - 8,8	8,6 3,7 - 12	16,0
Kjølekapasitet kW	Min/ Maks	1,7 - 5,6	1,8 - 6,8	1,8 - 8,5	3,5 - 10,1	
Effektfaktor (COP)	w/w	3,97	4,2	4	4	
Laveste driftstemperatur	varme kjøl	-15 10	-15 10	-15 10	-10 10	-15 5
Lydnivå utedel	dB(A)	51	47	49	51	58
Sum av innedelskapasitet	kW min/ maks	4,0 - 7,0	4,0 - 8,5	4,0 - 10,5	7,9 - 14,4	11,2 - 18,2
Maks antall innedeler		2	3	3	4	8
Sikringsstørrelse - tilkobling		230/1fase - 10A - ute	230/1fase - 16A - ute	230/1fase - 16A - ute	230/1fase - 16A - ute	230/1fase - 32A - ute
Mål utedel		540 * 790 * 290	700 * 900 * 330	700 * 900 * 330	830 * 900 * 330	914 * 970 * 370
Kjølemedie type + mengde	kg	R410A - 1,25	R410A - 2,2	R410A - 2,2	R410A - 3,3	R410A - 3,45

Sum av effekt på innedeler må være mellom intervallene oppgitt i tabellen for den aktuelle utedelen «Sum av innedels kapasitet». Ved summering brukes 2,0kW for 7KBTU, 2,5 for 9KBTU, 3,5 for 12KBTU, 4,0 for 14KBTU uansett modell.




Forhandler:

ACsenteret

- anbefales på det varmeste

Innedeler multianlegg

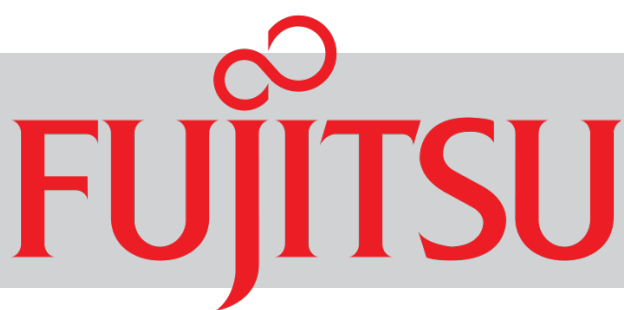

Type	2 roms		3 roms		4 roms	8 roms		
	Modell	14KBTA2	18KBTA2	18KBTA3	24KBTA3	30KBTA4	36KBTA5	
Utedel								
	Kapasitet (kW)	Kjøling	4,0	5,0	5,4	6,8	8,0	14,0
		Varme	4,4	5,6	6,8	8,0	9,6	16,0

Modell innedel	BTU	Kw klasse						
 ASYG07/09/12/14LM ASYG07/09/12/14LT	7000*	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	9000	2,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	12000	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	14000	4,0		✓	✓	✓	✓	✓
 ASYG18/24LF	18000*	5,0				✓	✓	✓
	24000*	7,0					✓	✓
 AGYG09/12/14LV	9000	2,5		✓	✓	✓	✓	✓
	12000	3,5		✓	✓	✓	✓	✓
	14000	4,0			✓	✓	✓	✓
 AUYG07/09/12/14/18LV	7000*	2,0		✓	✓	✓	✓	✓
	9000	2,5		✓	✓	✓	✓	✓
	12000	3,5		✓	✓	✓	✓	✓
	14000*	4,0			✓	✓	✓	✓
	18000*	5,0				✓	✓	✓
 ABYG14/18LV	14000*	4,0			✓	✓	✓	✓
	18000*	5,0				✓	✓	✓
 ARYG07/09/12/14/18LL	7000*	2,0		✓	✓	✓	✓	✓
	9000*	2,5		✓	✓	✓	✓	✓
	12000*	3,5		✓	✓	✓	✓	✓
	14000*	4,0			✓	✓	✓	✓
	18000*	5,0					✓	✓

* = Bestillingsvare. Leveringstid må påberegnes.

ACsenteret

- anbefales på det varmeste

Bryne: 51 77 78 70 - Bergen: 55 38 03 00 - Drammen: 33 47 31 00 - Haugesund: 52 72 12 60 - Kristiansand: 911 63 999 - Oslo: 22 72 96 96 - Telemark: 469 79 602 - Stavanger: 51 88 55 80
Trondheim: 73 52 49 00 - Østfold: 51 77 78 70